



MERTEK ARASI ŞİLTESİ




Bir yüzü alüminyum folyo kaplı camyünü şilte olup, şilte boyunca folyo kenarlarında 5 cm tespit payı bulunmaktadır. Kullanılan ve dolayısıyla ısıtılan ve soğutulan çatı aralarında mertekler arasında kullanılır.

Uygulama

Şilteler, kullanılan çatı aralarında, mertek aralarına alüminyum folyolu yüzeyi içe bakacak şekilde yerleştirilir. Şiltelerin eninin 50 cm olması nedeniyle, standart ölçülerde oluşturulan ahşap çatılarda mertek aralarına herhangi bir zayıt vermeden tam olarak uyum sağlar. Daha sonra şiltenin folyolu yüzeyinin her iki kenarında bulunan 5 cm'lik payları sayesinde mertek alınlarına zımbalama veya çivileme yoluyla tespit edilir. Kendinden folyolu olması sebebiyle ayrıca buhar kesici kullanmaya gerek kalmaz. Uygulama sonrası malzeme üzerine yük konulmamalı, üzerinde yürünmemelidir.

Kalınlık (cm)	En x Boy (cm)	Paket (m ²)
8	2 x (50 x 1000)	10,00
10	2 x (50 x 800)	8,00
12	2 x (50 x 600)	6,00
14	2 x (50 x 500)	5,00

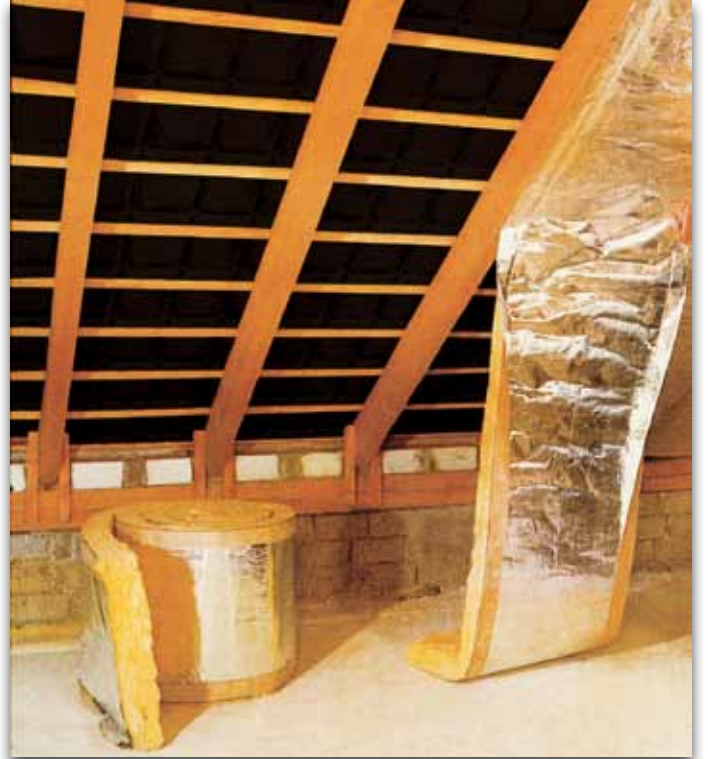

- Isı yalıtımı
- Yangın güvenliği
- Ses yalıtımı
- Kolay uygulama
- Farklı ebatlarda üretim
- Hafif

